


VÝKAZ VÝMER

Stavba:	IBV PRIBYLINA - BREZINKA
Objekt:	SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky SO 03 Verejný vodovod a prípojky SO 04 NN rozvody + prípojky silnoprúdu SO 05 Komunikácia
Miesto stavby:	parc. č. KN-C 4957/3, 4495/2, k. ú. Pribylina
Investor:	PSBU Pribylina
Projektant:	Ing. Július Porubán
Vypracoval:	Peter Vandriak
Dátum:	07/2020



2

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489 DIČ: 1048 466 111

kontaktná osoba:	Peter Vandriak	adresa:	Pribylina 371, 032 42 Pribylina
e-mail:	rozpocetar@rozpocetar.com	IČO:	41327489
tel.:	+421 908 221 897	DIČ:	1048466111

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-20
Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA

JKSO:
Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:
Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:
PSBU Pribylina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Július Porubán

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Vandriak

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant



Spracovateľ

Handwritten signature of Peter Vandriak

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489 DIČ: 1048 466 111

Handwritten signature of Peter Vandriak

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-20

Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
1-20-1	SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky	0,00	0,00
1-20-2	SO 03 Verejný vodovod a prípojky	0,00	0,00
1-20-3	SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu	0,00	0,00
1-20-4	SO 05 Komunikácia	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-1 - SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant



Spracovateľ

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 499 DIČ: 1048 466 111

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-1 - SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-1 - SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,576		0,00
	W		"KŠ1"1,5*1,5*3,05		6,863		
	W		"KŠ2"1,5*1,5*1,65		3,713		
	W		Medzisúččet		10,576		
	W		Súččet		10,576		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,576		0,00
	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	271,442		0,00
	W		"verejná kanalizácia"				
	W		51,26*(1,5+2,9)/2*1,2		135,326		
	W		(87,83-51,26)*(2,9+2)/2*1,2		107,516		
	W		Medzisúččet		242,842		
	W		"prípojovacia vetva"				
	W		13*2*1,1		28,600		
	W		Medzisúččet		28,600		
	W		Súččet		271,442		
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	271,442		0,00
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	456,737		0,00
	W		"verejná kanalizácia"				
	W		51,26*(1,5+2,9)/2*2		225,544		
	W		(87,83-51,26)*(2,9+2)/2*2		179,193		
	W		Medzisúččet		404,737		
	W		"prípojovacia vetva"				
	W		13*2*2		52,000		
	W		Medzisúččet		52,000		
	W		Súččet		456,737		
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	456,737		0,00
-	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	83,546		0,00
	W		"vytlačená zemina"18,534+60,612		79,146		
	W		"KS1"1*1*2,9		2,900		
	W		"KS2"1*1*1,5		1,500		
	W		Medzisúččet		83,546		
	W		Súččet		83,546		
43	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	83,546		0,00
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	198,472		0,00
	W		"výkopy spolu"10,576+271,442		282,018		
	W		"vytlačená zemina"-18,534-60,612		-79,146		
	W		"KS1"-1*1*2,9		-2,900		
	W		"KS2"-1*1*1,5		-1,500		
	W		Medzisúččet		198,472		
	W		Súččet		198,472		
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	60,612		0,00
	W		"kanalizácia"				
	W		87,3*1,22*0,55		58,578		
	W		-3,14*(0,125)^2*87,3		-4,263		
	W		Medzisúččet		54,285		
	W		"prípojovacia vetva"				
	W		13*1,1*0,46		8,578		
	W		-3,14*(0,08)^2*13		-0,261		
	W		Medzisúččet		6,317		
	W		Súččet		60,612		
13	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	96,979		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		60,612*1,6 'Přepočítané koeficientom množstva		96,979		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,534		0,00
	VV		"kanalizácia"87,3*1,2*0,15		15,714		
	VV		"prípojky"13*1,1*0,15		2,145		
	VV		"KS"1,5*1,5*0,15*2		0,675		
	VV		Súčet		18,534		
15	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000		0,00
17	M	592240012803	Betónový vyrovnávací prstnec TBW-Q 63/4	ks	2,000		0,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
18	K	850375121	Dopojenie potrubia DN 250 do kanalizačnej šachty	ks	2,000		0,00
19	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	13,000		0,00
20	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	2,171		0,00
44	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	87,830		0,00
45	M	286110005100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 250, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	14,668		0,00
46	K	877366032	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	4,000		0,00
	M	286510014300	Odbočka 45° PVC-U, DN 250/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000		0,00
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	13,000		0,00
28	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	87,730		0,00
29	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	2,000		0,00
30	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	1,000		0,00
31	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm priame TBZ-Q.1 100/100 V max 60 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x600 mm	ks	1,000		0,00
33	M	592240003300	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	2,000		0,00
34	M	592240002900	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	2,000		0,00
35	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000		0,00
	VV		1,98019801980198*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		2,000		
	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	4,000		0,00
50	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000		0,00
51	M	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	4,000		0,00
52	M	286610044600	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	4,000		0,00
53	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	4,000		0,00
54	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	8,000		0,00
56	M	552410001100	Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	4,000		0,00
36	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000		0,00
37	M	592240008400	Poklop BEGÚ betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	2,000		0,00
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	100,830		0,00
	VV		"kanalizácia"87,83		87,830		
	VV		"prípojovacia vetva"13		13,000		
	VV		Súčet		100,830		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	145,174		0,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
D VRN03			Geodetické práce				0,00
40	K	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie trasy	eur	1,000		0,00
41	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-2 - SO 03 Verejný vodovod a prípojky

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant



Spracovateľ

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489 DIČ: 1048 466 111

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA
Objekt: 1-20-2 - SO 03 Verejný vodovod a prípojky
Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina
Objednávateľ: PSBU Pribylina
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Dátum: 28. 7. 2020
Projektant: Ing. Július Porubán
Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-2 - SO 03 Verejný vodovod a prípojky

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Príbylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Príbylina

Projektant: Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
60	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,300		0,00
	W		"VŠ"1,5*1,5*1,7*4		15,300		
	W		Súčet		15,300		
61	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	15,300		0,00
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,870		0,00
	W		"prípojovacia vetva"				
	W		13*0,6*1,65		12,870		
	W		Súčet		12,870		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,870		0,00
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	142,597		0,00
	W		"vodovod"				
	W		1,6*(1,5+1,51)/2*0,8		1,926		
	W		(9,59-1,6)*(1,51+1,51)/2*0,8		9,652		
	W		(17,89-9,59)*(1,51+1,5)/2*0,8		9,993		
	W		(26,98-17,89)*(1,51+1,86)/2*0,8		12,253		
	W		(30,18-26,98)*(1,86+1,9)/2*0,8		4,813		
	W		(48,11-30,18)*(1,9+1,9)/2*0,8		27,254		
	W		(57,5-48,11)*(1,9+1,67)/2*0,8		13,409		
	W		(62,86-57,5)*(1,67+1,5)/2*0,8		6,796		
	W		(66,92-62,86)*(1,5+1,5)/2*0,8		4,872		
	W		(72,79-66,92)*(1,5+1,72)/2*0,8		7,561		
	W		(77,94-72,79)*(1,72+1,69)/2*0,8		7,025		
	W		(88,97-77,94)*(1,69+1,6)/2*0,8		14,515		
	W		(96,64-88,97)*(1,6+1,67)/2*0,8		10,032		
	W		(100,98-96,64)*(1,67+1,73)/2*0,8		5,902		
	W		(105,65-100,98)*(1,73+1,8)/2*0,8		6,584		
	W		Medzisúčet		142,597		
	W		Súčet		142,597		
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	142,597		0,00
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	399,395		0,00
	W		"vodovod"				
	W		"vodovod"				
	W		1,6*(1,5+1,51)/2*2		4,816		
	W		(9,59-1,6)*(1,51+1,51)/2*2		24,130		
	W		(17,89-9,59)*(1,51+1,5)/2*2		24,983		
	W		(26,98-17,89)*(1,51+1,86)/2*2		30,633		
	W		(30,18-26,98)*(1,86+1,9)/2*2		12,032		
	W		(48,11-30,18)*(1,9+1,9)/2*2		68,134		
	W		(57,5-48,11)*(1,9+1,67)/2*2		33,522		
	W		(62,86-57,5)*(1,67+1,5)/2*2		16,991		
	W		(66,92-62,86)*(1,5+1,5)/2*2		12,180		
	W		(72,79-66,92)*(1,5+1,72)/2*2		18,901		
	W		(77,94-72,79)*(1,72+1,69)/2*2		17,562		
	W		(88,97-77,94)*(1,69+1,6)/2*2		36,289		
	W		(96,64-88,97)*(1,6+1,67)/2*2		25,081		
	W		(100,98-96,64)*(1,67+1,73)/2*2		14,756		
	W		(105,65-100,98)*(1,73+1,8)/2*2		16,485		
	W		Medzisúčet		356,495		
	W		"prípojovacia vetva"				
	W		13*1,85*2		42,900		
	W		Medzisúčet		42,900		
	W		Súčet		399,395		
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	399,395		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,761		0,00
	WV		"vytlačená zemina"10,578+35,543+1,2*1,2*1,5*4		54,761		
	WV		Súčet		54,761		
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,761		0,00
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	116,006		0,00
	WV		"výkopy spolu"15,3+12,87+142,597		170,767		
	WV		"vytlačená zemina"-10,578-35,543-1,2*1,2*1,5*4		-54,761		
	WV		Súčet		116,006		
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	35,543		0,00
	WV		"vodovod"				
	WV		105,6*0,8*0,4		33,792		
	WV		-3,14*(0,05)^2*105,6		-0,829		
	WV		Medzisúčet		32,963		
	WV		"prípojovacia vetva"				
	WV		13*0,6*0,332		2,590		
	WV		-3,14*(0,016)^2*13		-0,010		
	WV		Medzisúčet		2,580		
	WV		Súčet		35,543		
11	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	56,869		0,00
	WV		35,543*1,6 *Přepočítané koeficientom množstva		56,869		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,578		0,00
	WV		"vodovod"105,6*0,8*0,1		8,448		
	WV		"prípoky"13*0,6*0,1		0,780		
	WV		"VŠ"1,5*1,5*0,15*4		1,350		
	WV		Súčet		10,578		
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
13	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	13,000		0,00
14	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	13,000		0,00
65	K	871271012	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 110x10,0 mm	m	105,600		0,00
66	M	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	105,600		0,00
67	M	286530020700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN	ks	9,000		0,00
17	K	891173112	Montáž vodovodnej armatúry - požiarny hydrant	súb	1,000		0,00
18	M	5525037940	Prírubové koleno s pätkou DN 80 EPO PN 16, liatinový systém	ks	1,000		0,00
19	M	552520045500	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	2,000		0,00
20	M	552520059800	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000		0,00
21	M	422210006000	Posúvač prírubový DN 80, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000		0,00
22	M	319440022200	Príruba pre HDPE - potrubia DN 80	ks	1,000		0,00
23	M	3194400222001	Lemový nákrúžok HDPE dn 80	ks	1,000		0,00
24	K	891173113	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí	súb	1,000		0,00
34	M	551110004300	Gufový uzáver pre vodu DN 25	ks	4,000		0,00
35	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000		0,00
36	M	449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	ks	1,000		0,00
37	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	28,000		0,00
38	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	28,000		0,00
39	K	8912672111	D+M betónového bloku	ks	13,000		0,00
40	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	5,000		0,00
41	M	551180011500	Navrtávací pás univerzálny DN 100	ks	5,000		0,00
42	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	13,000		0,00
43	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	13,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	105,600		0,00
45	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	105,600		0,00
46	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000		0,00
62	K	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,7 m	ks	4,000		0,00
63	M	286610029700	Vodomerňá šachta DN 1200, výška 1620 mm s oceľovým poklopom	ks	4,000		0,00
47	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	5,000		0,00
48	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	5,000		0,00
49	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000		0,00
50	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000		0,00
51	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000		0,00
52	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	520,000		0,00
53	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	520,000		0,00
68	K	899912132	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	22,000		0,00
55	M	286710001000	Objímka klzna dištančná "RACI" E 110, HDPE, typ E, výška 110 mm, GAWAPLAST	ks	22,000		0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
56	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	88,814		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	23-M		Montáže potrubia				0,00
59	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	45,000		0,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
D	VRN03		Geodetické práce				0,00
57	K	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie trasy	eur	1,000		0,00
58	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRÍBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-3 - SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Príbylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Príbylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

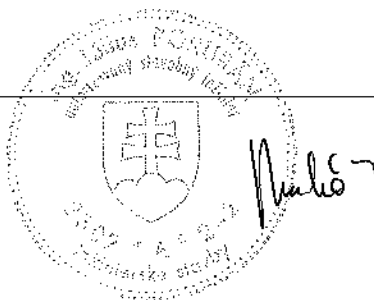

Spracovateľ

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489 DIČ: 1048 466 111

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-3 - SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubán

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
46-M - Zemné práce	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-3 - SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
30	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	41,400		0,00
	VV		"pretlaková štartovacia jama"				
	VV		1,5*2,3*2*3		20,700		
	VV		"pretlaková koncová jama"				
	VV		1,5*2,3*2*3		20,700		
	VV		Súčet		41,400		
31	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,400		0,00
37	K	141720011	Neriadené zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania do 50 mm	m	18,000		0,00
38	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,400		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
29	K	113106241	Rozoberanie cestných panelov	m2	48,000		0,00
28	K	584921111	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 50 mm do hm. 6 t/ks	m2	48,000		0,00
	VV		"pretlak"16*3		48,000		
	VV		Súčet		48,000		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
39	K	998272201	Presun hmôt pre HSV	t	4,795		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
1	K	210010019	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ 1450, uložená voľne	m	88,000		0,00
2	M	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50	m	88,000		0,00
25	K	210120002	Montáž poistky do 63 A	ks	3,000		0,00
	M	345290004000	Poistka 3x50A	ks	3,000		0,00
3	K	210193053	Montáž ER	ks	4,000		0,00
4	M	357120014600	Skriňa elektromerová ER 1.0/32A/B	ks	4,000		0,00
23	K	210194043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp pre vonkajšie práce	ks	2,000		0,00
21	M	357110014800	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ zapustená SPP 2	ks	1,000		0,00
22	M	357110014600	Skriňa prípojková plastová dvaja odberatelia zapustená SPP 1/2	ks	1,000		0,00
5	K	21080011751	Podružný materiál	súb	1,000		0,00
6	K	21080011752	Revízná správa	súb	1,000		0,00
15	K	210800197	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x16	m	126,000		0,00
16	M	341110001800	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	m	126,000		0,00
19	K	210902382	Kábel hliníkový silový, NAYY 0,6/1 kV 4x35	m	8,000		0,00
20	M	341110034100	Kábel hliníkový NAYY 4x35 SM mm2	m	8,000		0,00
D	23-M		Montáže potrubia				0,00
34	K	230011029	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	m	12,600		0,00
	VV		1,4*9		12,600		
35	M	141110004100	Chránička ocelová DN 40	m	12,600		0,00
D	46-M		Zemné práce				0,00
12	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	88,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	88,000		0,00
18	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0- 4	t	9,152		0,00
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	88,000		0,00
11	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	88,000		0,00
14	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	88,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-4 - SO 05 Komunikácia

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant



Spracovateľ

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 459 DIČ: 1048 466 111

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-4 - SO 05 Komunikácia

Miesto:

p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum:

28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

Projektant:

Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-4 - SO 05 Komunikácia

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
25	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000		0,00
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	121,275		0,00
	W		"komunikácia"228,7*0,45		102,915		
	W		"vjazdy"3*3,4*0,45*4		18,360		
	W		Súčet		121,275		
	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	121,275		0,00
26	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	121,275		0,00
27	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	121,275		0,00
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	269,500		0,00
	W		"komunikácia"228,7		228,700		
	W		"vjazdy"3*3,4*4		40,800		
	W		Súčet		269,500		
D	5		Komunikácie				0,00
7	K	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	269,500		0,00
	W		"komunikácia"228,7		228,700		
	W		"vjazdy"3*3,4*4		40,800		
	W		Súčet		269,500		
8	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	269,500		0,00
9	K	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	269,500		0,00
28	K	596911163	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	269,500		0,00
	W		"komunikácia"228,7		228,700		
	W		"vjazdy"3*3,4*4		40,800		
	W		Súčet		269,500		
29	M	592460012000	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	274,890		0,00
	W		269,5*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva		274,890		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
16	K	917762112	Osaďenie chodníkov, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	123,820		0,00
	W		"komunikácia"11,26+19,87+8,97+5+4,03+22,45+13,04		84,620		
	W		"vjazdy"3*4+3,4*2*4		39,200		
	W		Súčet		123,820		
17	M	592170000900	Obrubník cestný rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	125,058		0,00
	W		"komunikácia"123,82*1,01		125,058		
	W		Súčet		125,058		
19	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,953		0,00
	W		"cestný"123,82*0,2*0,2		4,953		
	W		Súčet		4,953		
20	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,725		0,00
21	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	0,725		0,00
22	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,725		0,00
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,725		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
24	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	316,687		0,00